

New

Solo PRO



4K 5G 対応ポータブル送信機

LiveU Solo PROは容易に持ち運ぶことができるポータブル送信機です。4K/HD映像のHEVCエンコーディングに対応しております。LiveU Solo PROをご使用いただくことで様々な場所から臨場感のある高画質映像を配信することが可能になります。

LiveU Solo PROはLiveUのボンディング技術によりモバイル回線(4G/5G)を最大4回線束ねることで、映像配信に必要なネットワーク帯域を確保することができます。



高画質

4K対応

up to
4 Modems



ボンディング

4 x4G/5Gモデム、Wi-Fi、LAN、最大6回線のボンディングに対応

HEVC
2Mbps




エンコーディング

HEVC、H.264の両方に対応
(最大ビットレート20Mbps)




小型・軽量

重量約900g
様々なシーンで利用可能な小型・軽量ポータブル送信機

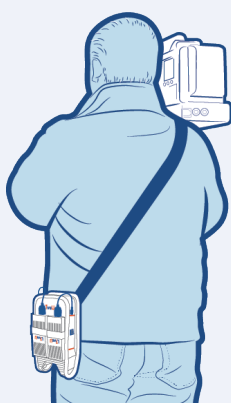

Solo PROを使用した映像配信フロー

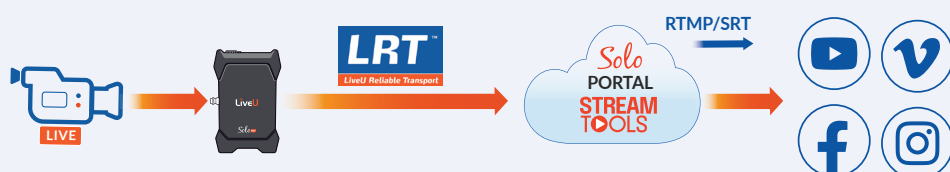

Solo Stream Tools

魅力的なコンテンツをタイムリーにライブ配信することは視聴者のニーズに答える上で重要です。Solo Stream Tools(オプション)を活用することにより、ロゴの追加や複数の配信先への同時配信を簡単な操作で実施することが可能です。ライブ配信を開始するまでにかかる時間を短くすることができます。



Solo **PRO** 技術仕様

映像入力フォーマット	4Kp60/50/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60, PAL, NTSC
映像入力インターフェース	Solo PRO SDI: 12G/3G/HD/SD-SDI, HDMI 2.0 Solo PRO HDMI: HDMI2.0
ビデオエンコード	H.265/HEVC, H.264
オーディオエンコード	AAC-LC
アクセサリ	Solo PRO専用ウェストポーチ(オプション)
ネットワーク接続	最大6回線: 4 x 外付け4G/5Gモデム, Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 有線LAN
電源	内蔵バッテリー: 約3時間駆動 給電インターフェース: USB Type-C (45W以上)
ローカルコントロール	Solo PRO本体の2.2"ディスプレイ、ジョグダイヤルを用いたローカル操作 Webブラウザ上でご利用いただけるLiveU Centralを用いたリモート操作
映像伝送関連技術	LiveU独自のボンディング対応プロトコールRT™(LiveU Reliable Transport) ABR (Adaptive Bit Rate), FEC(Forward Error Correction)
外部インターフェース	USB 2.0 Type A x 2, USB Type C(電源供給用), RJ-45
外形寸法	112.5mm x188mmx 54.5mm (W x H x D)
重量	912g (Solo PRO HDMI), 936g (Solo PRO SDI)
動作温度	-5°C~45°C
映像配信先	Facebook, YouTube, Twitch, Vimeo 他多数

www.liveu.tv/ja

www.facebook.com/liveujapan

www.twitter.com/LiveUjp

Liveu Japan株式会社 | 〒102-0092 東京都千代田区隼町2-19 いちご半蔵門ビル7F | Tel : 03-6272-6780

<https://www.liveu.tv/ja/company/contact-us>